

# Balance compteuse


Balance compteuse polyvalente et précise


**CARACTÉRISTIQUES:**

- Écrans LCD rétro-éclairés avec digits de 20 mm.
- 8 symboles d'indication de fonctions.
- Écrans individuelles pour le poids total (6 digits), poids unitaire (6 digits) et nombre des pièces (6 digits).
- Boîtier en ABS.
- Plateau en acier inoxydable.
- Dimensions du plateau: 300x230 mm.
- Protection IP44.
- Résolution de 30.000 divisions internes.
- 20 touches.
- Protection contre les surcharges.
- Niveau à bulle.
- Blister inclus.
- 4 pieds réglables en hauteur.
- Température de fonctionnement: 0°C +40°C.
- Batterie interne rechargeable.
- Indication de batterie.
- Alimentation avec transformateur AC/DC 230VAC 50Hz.
- Unités: kg.
- RS232 optionnel. Format d'impression et PC.

**FONCTIONS:**

- Accumulation
- Totalisation
- Zéro, Tare, Net
- Comptage de pièces
- Fonction de seuils

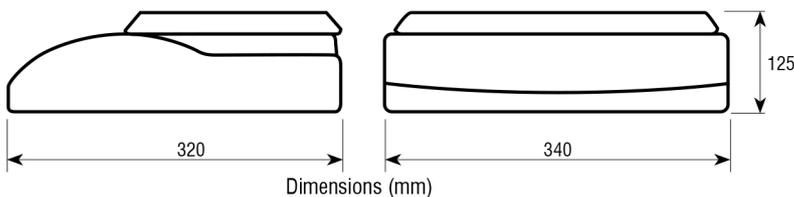

Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Précision CE-M(g)	Dimensions du plateau (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)	€	Certifications	
								ENAC	
								Code #	€
260119 M	3	0,1	-	300x230	445x375x225	5,3	216	900033	72
260123 M	6	0,2	-	300x230	445x375x225	5,3	216	900001	88
260117 M	15	0,5	-	300x230	445x375x225	5,3	216	900001	88
260120 M	30	1	-	300x230	445x375x225	5,3	216	900001	88
260122 M	3	-	1	300x230	445x375x225	5,3	255	900033	72
260124 M	6	-	2	300x230	445x375x225	5,3	255	900001	88
260118 M	15	-	5	300x230	445x375x225	5,3	255	900001	88
260121 M	30	-	10	300x230	445x375x225	5,3	255	900001	88

Accessoires		€
Code #	Description des accessoires	
BC232	Sortie RS232	15

\*Le prix des références à l'icône verte M inclut la vérification